


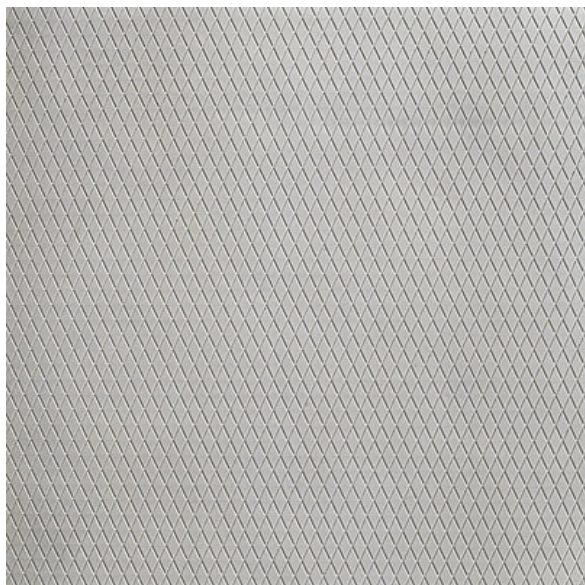

2/120 Rhombus

Matrice fonctionnelle pour la production de pièces béton lisse animation losange saillant de 2 mm avec espacement de 4 mm.


Dimensions

Série	Emplois	Dimensions (mm)	Numéro de référence
C	100	▲ 2900 × ► 1400	C2120

100


Les matrices des séries 100 emplois sont livrées sur mesure dans les limites des dimensions maximales affichées.

Classe de la résistance au glissement du béton R 13

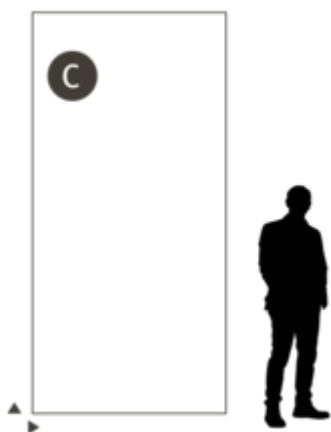

Section


L'image illustre la section de notre matrice structurelle.

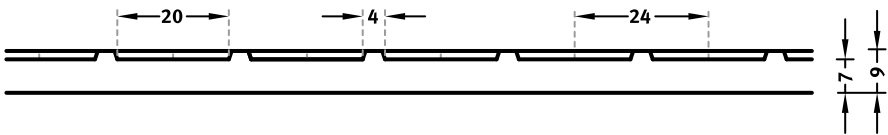

Raccordement

La possibilité de raccordement est assurée pour les dimensions maximales des structures.

Une ligne de joint peut apparaître lors de l'assemblage. Sa visibilité varie selon le motif.

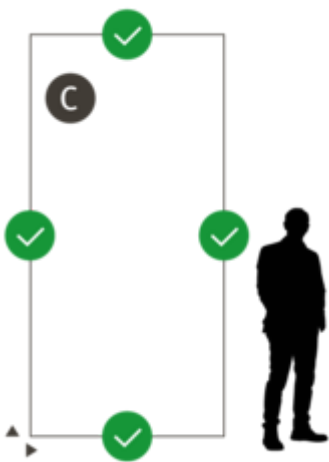

Remarque importante: Afin de garantir l'homogénéité de la surface du béton, il est déconseillé de mélanger les séries.

Matériau

MATÉRIAU	RECKLI Élastomère PUR
LIMITE DE TEMPÉRATURE	max. 65 °C
POIDS	≈ 12 kg/m²

Contact

Vous travaillez dans l'architecture, la conception ou la mise en œuvre et souhaitez obtenir des informations complémentaires ou un contact personnalisé ? Vous désirez commander un échantillon ? Nous serons heureux de répondre à votre demande individuelle.

info@reckli.fr

+33 1 47274918

RECKLI France

102 Terrasse Boieldieu

92800 Puteaux

France